

HNシリーズ


低騒音対応パワーインダクタ

平角線+スーパーコア



JFEスチール製スーパーコアの採用で約20dBの騒音低減。

大電流対応品は銅バー接続が可能です。

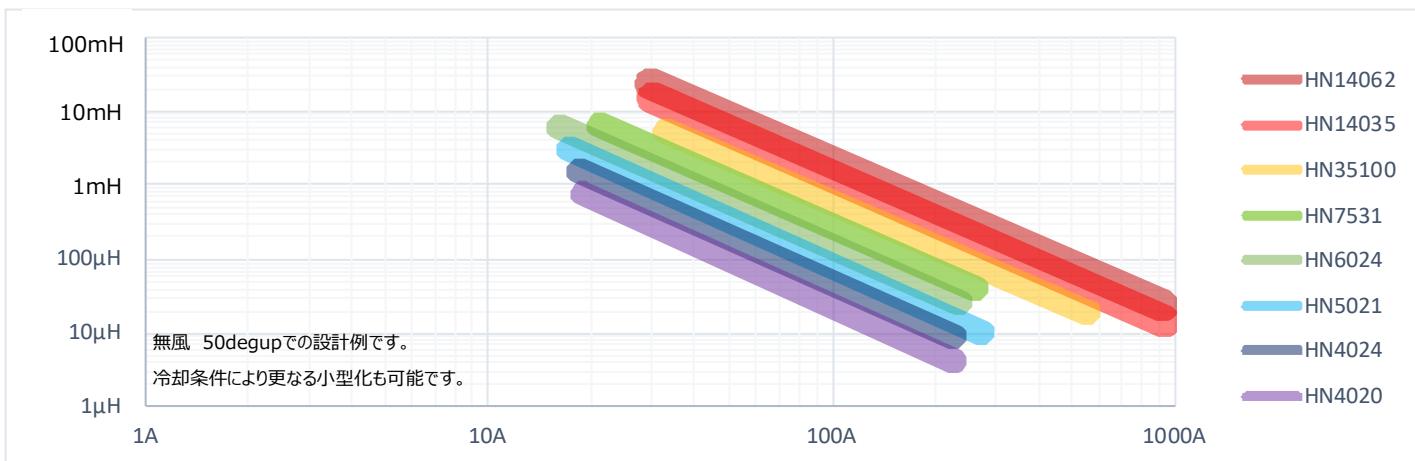

形状




* 寸法、形状はHA、HG、HNシリーズ共通となります

* 出力形状はスペックにより、銅バー接続・圧着端子パラ、圧着端子シリーズのいずれかになります

参考形状




参考形状図

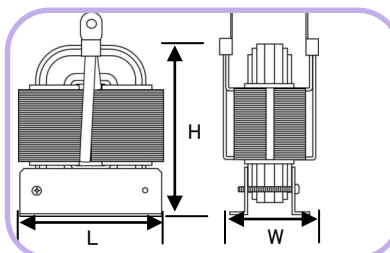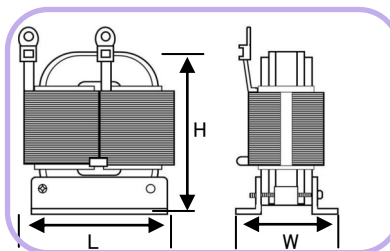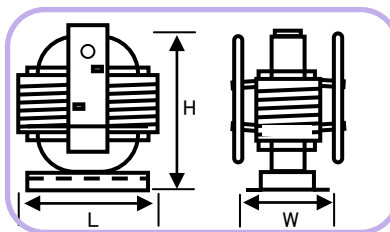

参考寸法 *取り付け部/端子部を除いた寸法を示します

	HN4020	HN4024	HN5021	HN6024	HN7531	HN35100	HN14035	HN14062
L (mm)	75	86	96	115	135	155	190	270
W (mm)	50	55	62	75	77	86	100	151
H (mm)	90	93	115	155	170	200	280	310
重量 (kg)	約0.7	約1.0	約1.6	約2.6	約4.4	約8.2	約18.0	約40.0

飽和特性 (HN14062代表例)

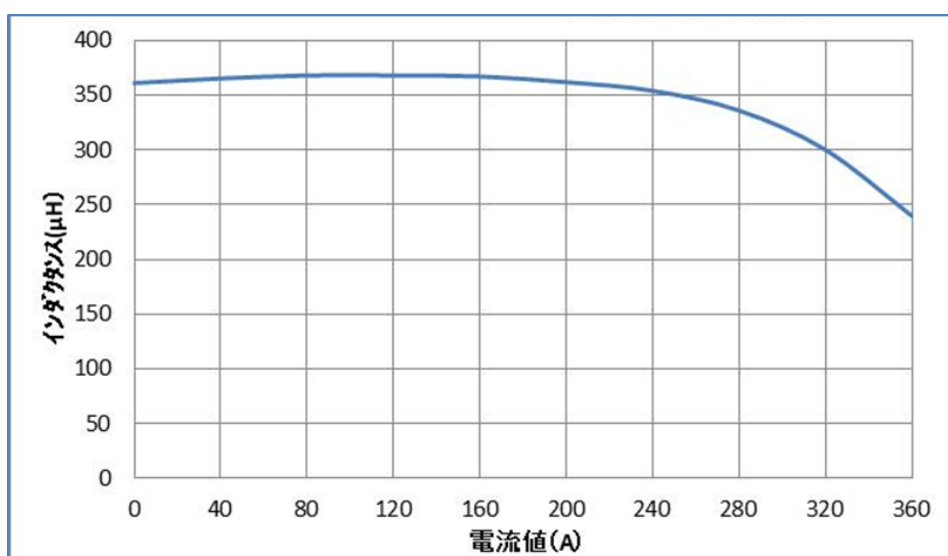

周波数特性 (HN14062代表例)

