

新製品PXシリーズ

開発情報


小型化

アイペック独自の技術でここまでの

を実現


開発製品 (24 kW用)

従来製品 (2.4 kW用)

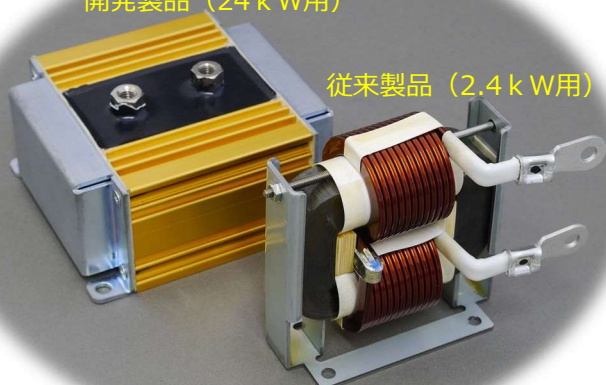

	開発製品	従来製品 (当社製)
kW	24 kW用	2.4 kW用
電圧	200V	200V
電流	120A	12A
リップル	25Ap-p (20 k Hz)	2.5Ap-p (20 k Hz)
損失	235W	27.3W
	実際には、放熱器に取り付ける必要があります。	実際には、風速2m/s以上の空冷が必要です。

10個が

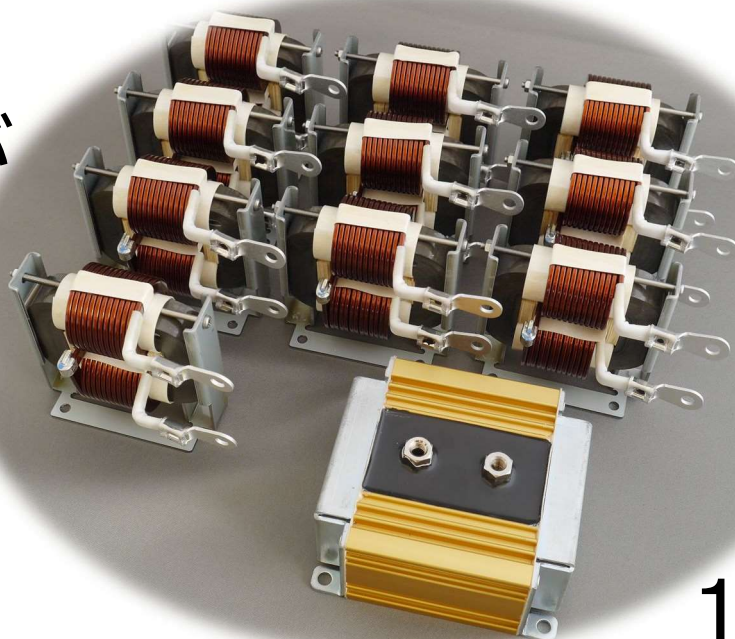

1個へ

ご使用の条件により随時ご提案可能です。

お気軽にお問い合わせください。

<http://www.ipe.co.jp/>

上記内容は性能向上その他の理由により予告無く変更することがありますので予めご了承ください。