

HGシリーズ


大電流対応パワーインダクタ

平角線+珪素鋼板



低周波用途に最適な珪素鋼板を採用した低価格タイプです。

大電流対応品は銅バー接続が可能です。

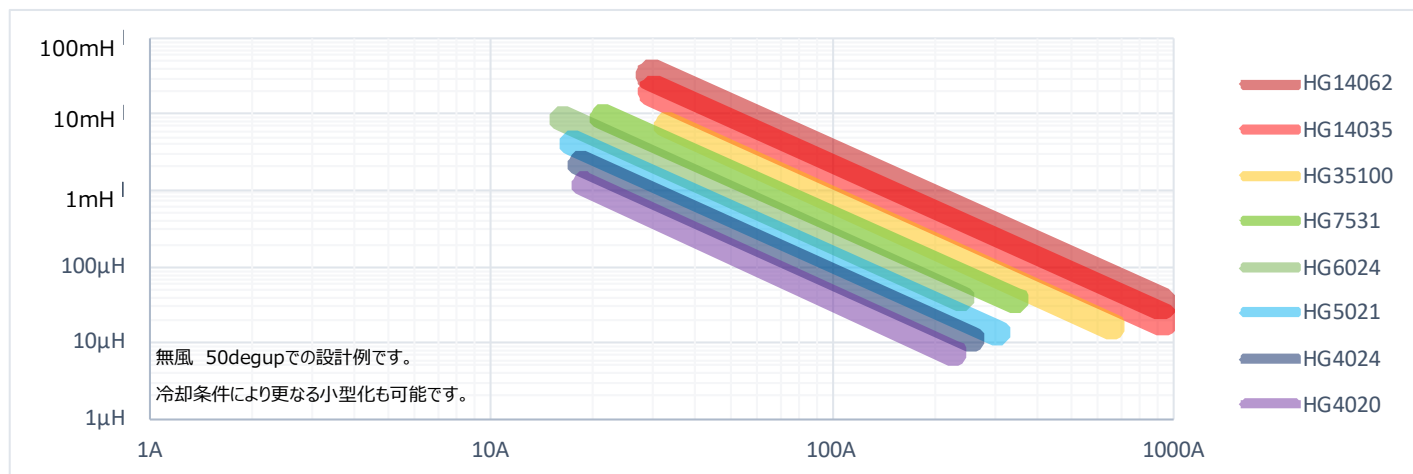




形状

* 寸法、形状はHA、HG、HNシリーズ共通となります

* 出力形状はスペックにより、銅バー接続・圧着端子パラ、圧着端子シリーズのいずれかになります

参考形状

参考形状図

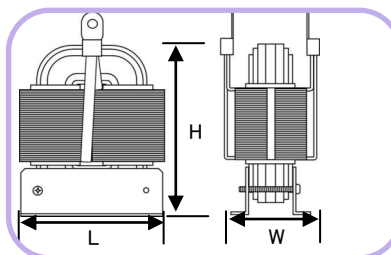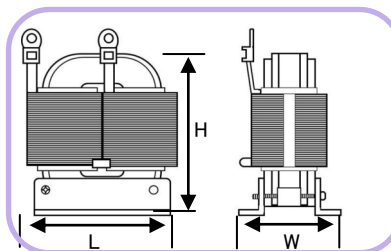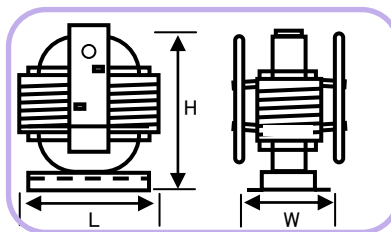

本内容は性能向上その他の理由により予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

株式会社アイベックのホームページは右記URLからご覧ください。


<http://www.ipe.co.jp/>



参考寸法 * 取り付け部/端子部を除いた寸法を示します

	HG4020	HG4024	HG5021	HG6024	HG7531	HG35100	HG14035	HG14062
L (mm)	75	86	96	115	135	155	190	270
W (mm)	50	55	62	75	77	86	100	151
H (mm)	90	93	115	155	170	200	280	310
重量 (kg)	約0.7	約1.0	約1.6	約2.6	約4.4	約8.2	約18.0	約40.0

飽和特性 (HG6024代表例)

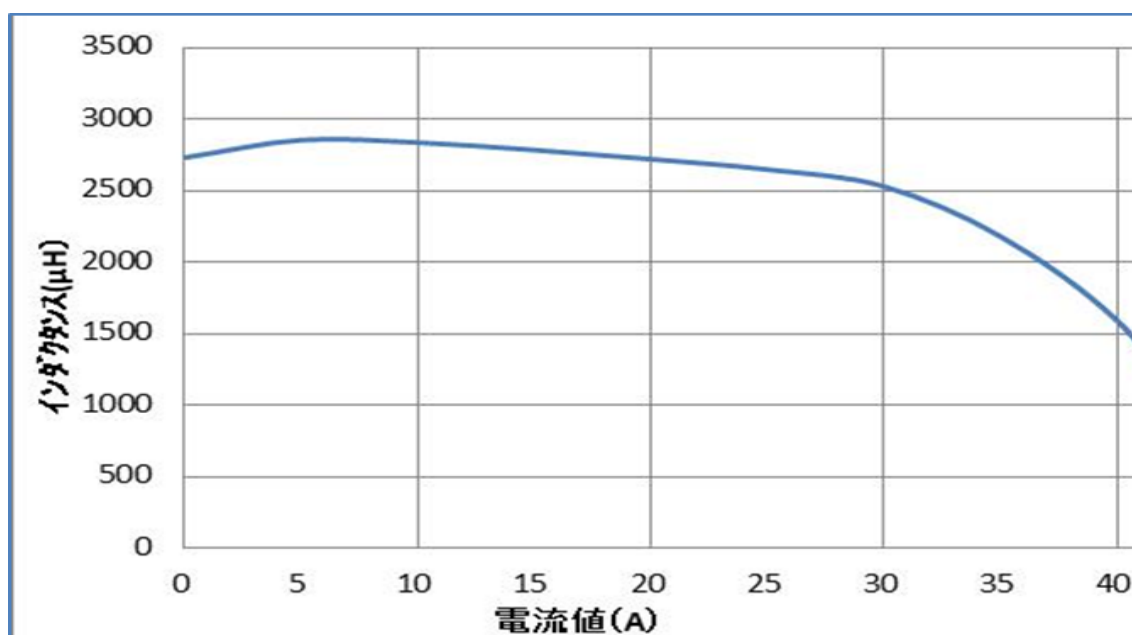

周波数特性 (HG6024代表例)

